

Loggiawood® Privacy

Paro 0140

Schiebepaneel mit beweglichen Holz-Lamellen

Loggiawood® Paro 0140 Privacy

Beschreibung

Loggiawood® Paro 0140 Privacy kombiniert die Qualität von Aluminium und die natürliche Eleganz von Holz in einem ästhetischen und effizienten zeitgemäßen System.

Beim Konzept „Pricacy“ sind die Lamellen beweglich im Rahmen gelagert, wodurch die Lamellen manuell von geschlossener in völlig geöffneter Position oder umgekehrt, geändert werden können.

Der stabile umlaufende Rahmen aus stranggepresstem Aluminium, garantiert eine hohe Formfestigkeit des Elements, während das globale Paneel durch die Holz-Lamellen eine sehr natürliche und elegante Ausstrahlung erhält.

Produkt

- Lamellen beweglich gelagert, wodurch diese geöffnet bzw. geschlossen werden können. Lamellen in zwei Bedienungsfelder unterteilt, damit zB das obere Lamellenfeld in geöffnete und das untere in geschlossene Position gebracht werden kann.
- Ästhetisch verarbeitetes Paneel ohne sichtbare Verbindungselemente
- Rahmen aus stranggepresstem Aluminium mit eloxierter oder pulverbeschichteter Oberfläche
- Werksseitig vormontiert und montagefertig geliefert, Maßanfertigung
- Wartungsarm:
 - Holz von hoher Qualitätsgüte, geeignet für natürliche Graufärbung
 - Hochwertiger und wartungsfreier Schiebeschlag
 - Pulverbeschichtetes oder eloxiertes Aluminium, einfach zu reinigen
- Geeignet als Schiebe- oder Festpaneel
- Schiebeseystem:
 - Einfach schiebend
 - Symmetrisch schiebend
 - Teleskopisch schiebend
- Manuell oder motorisch angetrieben
- Mögliche Abmessungen sind von der örtlichen Windbelastung und den regionalen Richtlinien abhängig (*)


Technische kenmerken

- Aluminium-Teile:
 - Stranggepresstes Aluminium, Legierung EN AW-6063 T66
 - E6/EV-1 eloxiert (20 Mikron)
 - Polyester-Pulverbeschichtung (60-80 Mikron) in RAL-Farben
- Holz-Lamellen:
 - WRCedar Clear NR.: 2
 - Holz-Lamellen unbehandelt, geeignet zur natürlichen Graufärbung
 - Lamellenabstand: 57 mm
 - Abmessungen der Lamelle: 65 x 16 mm
- Rahmen mit einer Tiefe von 40 mm, geeignet für normale Paneel-Abmessungen (bei einer max. Breite von 1250 mm^(*)) und Windbelastungen
- Abhängig vom Höhenmaß des Schiebepaneels kann das horizontale Rahmenprofil oben 55mm anstatt 40 mm und unten 55 oder 70 mm anstatt 40 mm betragen.

Optionales Zubehör

- Flexible untere Führung Flexguide® (siehe Web-Site für mehr Information)

^(*) Projektmäßig zu begutachten mit unserem Projekt-Team

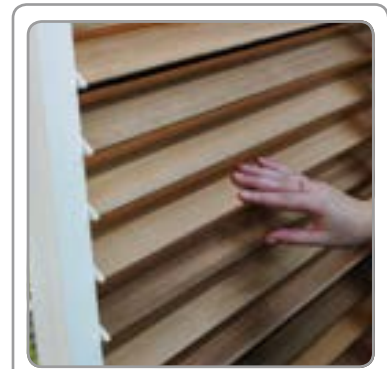

Lamellen können manuell in geöffnete oder geschlossene Position gedreht werden



Drehbare Lamellen in zwei Bedienungsfelder unterteilt, damit zB das obere Lamellenfeld in geöffnete und das untere in geschlossene Position gebracht werden kann



rotec GmbH Berlin Langrehr & Co.
Werner-Voss-Damm 58 • 12101 Berlin
Tel. +49 (0)30 789 039 0 • Fax +49 (0)30 789 039 90
info@rotec-berlin.de • www.wetterschutzgitter.com

